

身近な自然を活かして、共に豊かに生きましょう！！

■ ”木べえさん” は、多摩産材の天然木フェンス ■

- 角材に丸棒を通してフェンスパネルを作るので、リバーシブルで、しかもシンプル。
- まるごと加圧注入釜で防腐処理するので、長寿命で、施工も容易です。
- 使用する角材の大きさや形、組み合わせ方によって、様々なデザインの縦格子や目隠しの ”木べえさん” を作ることができます。



42 角 格子 設置工事前に油性ステインで塗装



42×85 角と42 角 小間入り格子 無塗装 設置直後



風大地プロダクツは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。

詳しくは
web サイトで



製品カタログ
図面集



価格表
ダウンロード



檜原村木材産業協同組合 組合員

有限会社 風大地プロダクツ

〒120-0012 東京都足立区青井 3 丁目 5-26-424

Tel.03-5681-4912 Fax.03-5681-4911

多摩工場 〒190-0173 東京都あきる野市戸倉 578

お問い合わせ

2024.09 版

東京の木を使って、山も水もきれいに

木べえさん

Mokubē-san

施工事例集




30×60 角 格子 H2000 型枠ブロックの基礎に施工



42×85 角と30×60 角 格子 H1800 溝掘り施工



30×60 角 小間入格子 H2000 溝掘り施工

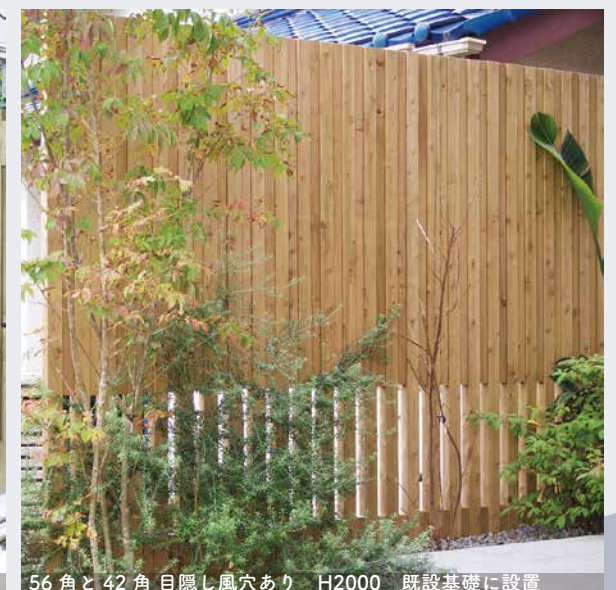


56 角と42 角 目隠し風穴あり H2000 既設基礎に設置

多摩の森から、天然木の息吹きをお届けします

有限会社 風大地プロダクツ

■ ”木べえさん” は、様々な組合せで、いろんなデザインがOK！！

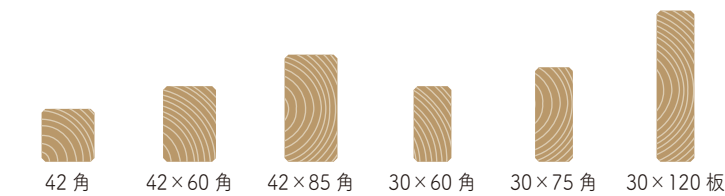

多摩産材のヒノキ、節あり材を、主に左図の6種類の形で用意しています。これらの材料の組み合わせで、いろいろなデザインの縦格子や目隠しフェンスができます。



丸棒の見える縦格子



小間材の入った縦格子



風穴のある目隠し



平角材の平並べ、笠木つき



そのほかにも

”木べえさん”の納品事例



42° 角 格子 H800 新設のコンクリートブロックに施工



42° 角 格子 H1800 隣地境界際に溝掘り施工、施工前に塗装



42×85° 角と 42° 角 小間入格子 H1600
既設基礎の上に既存の支柱を利用して施工



30×60° 角 格子 H2000 型枠ブロックの基礎に施工
無色透明の防腐薬剤を使用



42×85° 角と 30×60° 角 小間入格子 H1680
フェンスを立てた後に、型枠を組んでコンクリート流し込み
(工事中写真)

※ 旧仕様・特注仕様の写真も含む。

■ ”木べえさん” の施工 ～いろいろな方法で設置できる



コンクリートブロック上に



布基礎（新設）上に



布基礎（既設）上に



地面に溝掘り



そのほかにも

■ 自然に変わる天然木の色 と 塗装について



防腐薬剤は、銅が主成分のタナリス CY、または ACQ。
左）処理直後は緑色が強いですが、日射しで退色します。
右）3ヶ月経って黄褐色になった木べえさん。
その後は赤褐色に変わり、次第に色が抜けて灰色になっていきます。
※無色透明な防腐薬剤もありますが、耐朽性は銅系より劣ります。



濃色で塗装すると紫外線による劣化を防ぐことができます。
塗料はステイン塗料で、水性でも油性でもいいです。
左）経年で灰色になった木塀と、その上に水性ステインで塗装した木塀。
右）設置工事前に油性ステインで塗装した木べえさん。
※耐朽性の優れた注入材ですので、防腐塗料でなくても十分です。
※塗装は、お客様でご用意願います。



42×85° 角 格子 H1800
溝掘り施工



42×85° 角 平並べ 目隠し 風穴あり
H1800 溝掘り施工
やや褪色が進んだ状態



手前）42×85° 角 平並べ 目隠し H1800
コンクリート土間に埋め込み（工事中写真）
後ろ）30×60° 角 格子とのコンビ H1800



42×85° 角と 30×120° 板の目隠しフェンス
H1200 既設の土留めブロックの上に
ストレートピン工法で設置



旧仕様）56° 角 目隠し 風穴あり
H800 穴掘り施工
丸穴を偏心させて凹凸のデザイン
すでに褪色して灰色に



特注）45×100° 角 格子 H2400
コンクリート基礎と底の間に、けんどん式ではめ込み
無色透明の防腐薬剤を使用